# Litochrom STARLIKE®

PATENTED

Colle
Mortier
Rasant

F

LITOKOL®
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

# Un produit unique pour 3 applications

Rasant

Mortier

Colle

• Antitache et hydrofuge.

• Prévient la prolifération de champignons et moisissures.

• Idéal pour rénover les joints détériorés.

• Ne se fissure pas.

• Excellente résistance aux acides et aux agents chimiques agressifs.

• Application et nettoyage extrêmement faciles et rapides, même sur les sols industriels avec carreaux rugueux anti-dérapants de type R12 et R13.

• Parfait pour le jointoiement des

GRÈS CÉRAME,
CLINKER,
MOSAÏQUE EN VERRE
OU MÉTALLIQUE,
PIERRES NATURELLES
OU RECOMPOSÉES,
BOIS,
GALETS,
BRIQUES DE VERRE.

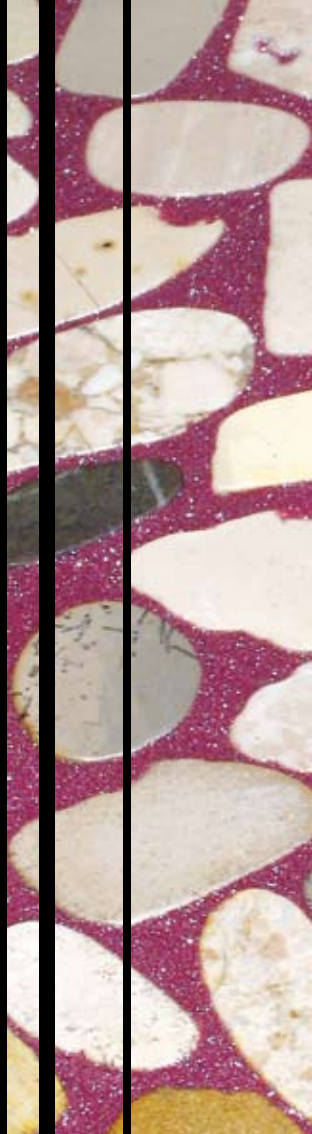

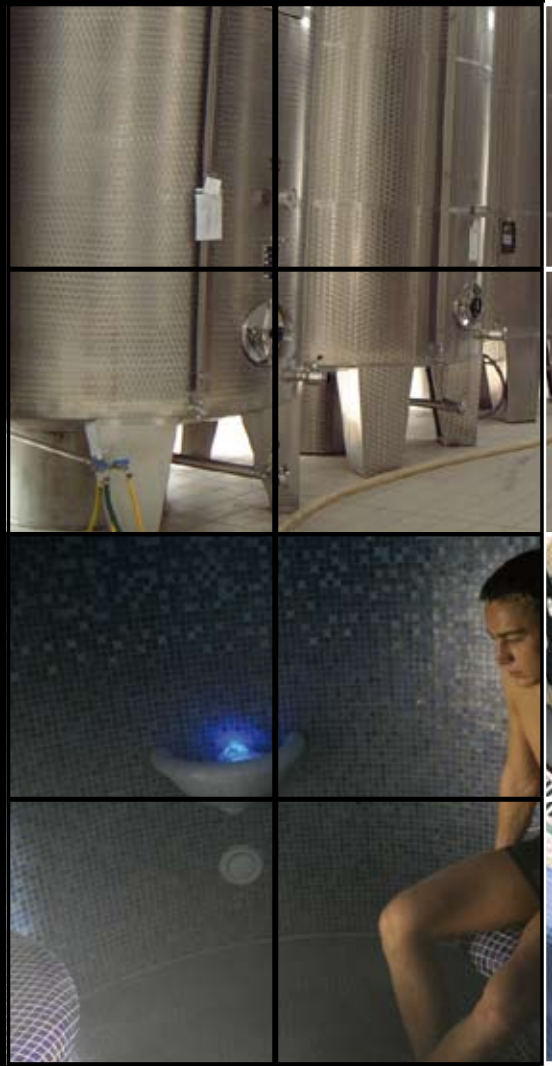

• Parfait pour la pose et le jointoiement de sols et revêtements de

**SALLES DE BAINS,**

**CABINES DE DOUCHE,**

**PISCINES**

**ET BASSINS THERMAUX.**

- Garanti pour le contact alimentaire.

Particulièrement indiqué pour être utilisé en milieu alimentaire, comme

DANS LES FROMAGERIES,
HUILERIES,
CAVES,
BANCS DE DÉCOUPE DES VIANDES,
TABLES DE CUISINES DANS LES RESTAURANTS
ET PÂTISSERIES.

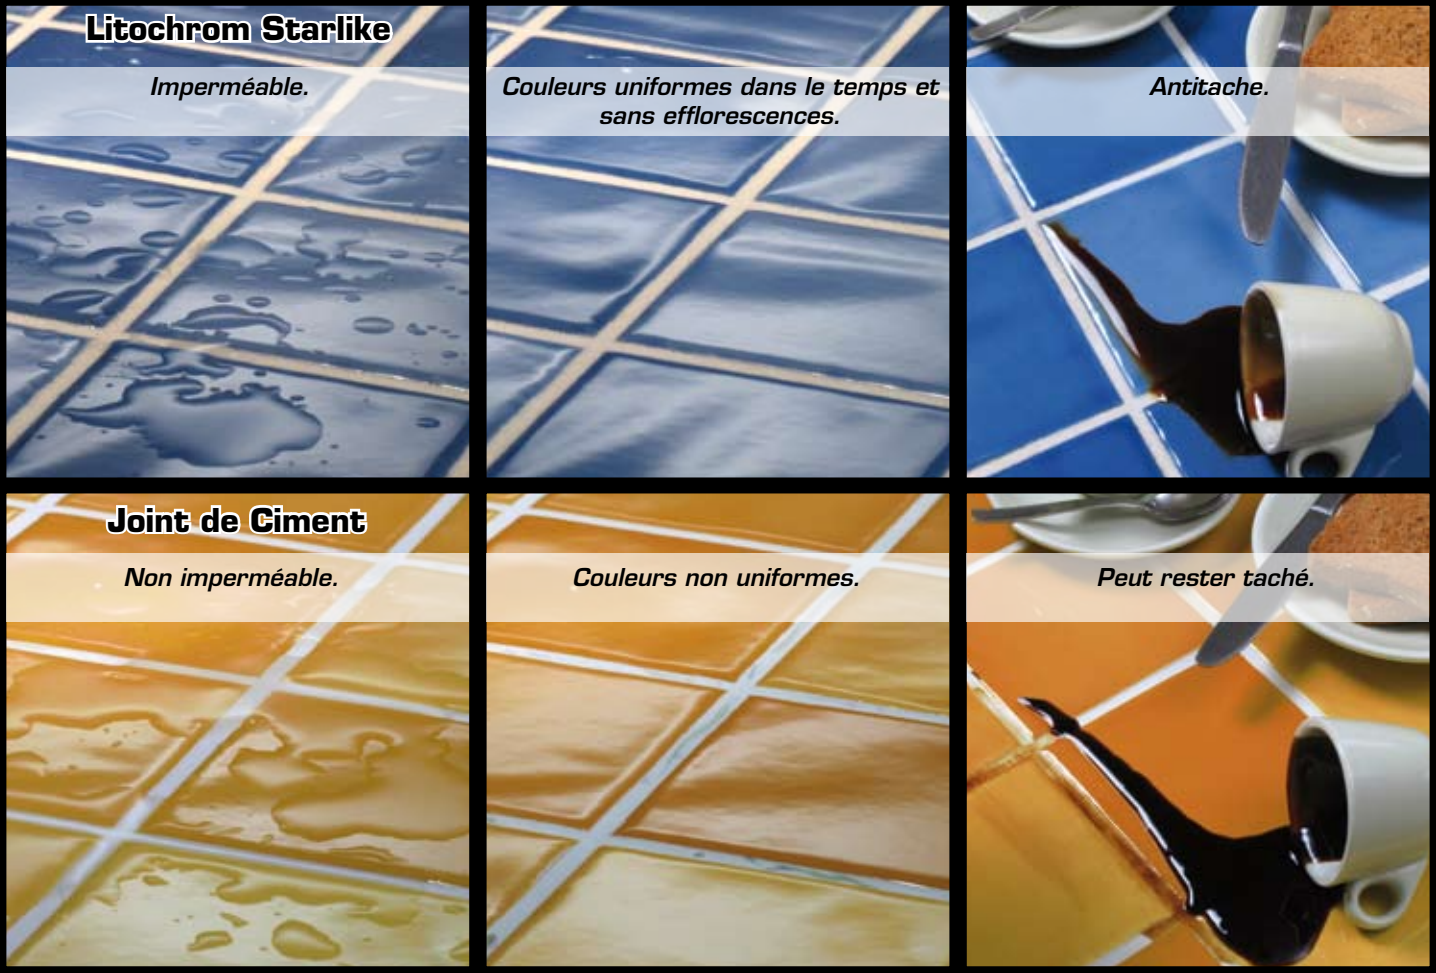
Litochrom Starlike
Imperméable.
Couleurs uniformes dans le temps et sans efflorescences.
Antitache.
Joint de Ciment
Non imperméable.
Couleurs non uniformes.
Peut rester taché.

# 3 Collections
# 94 Finitions



En ajoutant les FINITIONS SPÉCIALES aux couleurs de base, on obtient 94 nuances qui permettent d'obtenir une multitude de solutions créatives, répondant aux nouvelles exigences de style et techniques du secteur céramique.

• Couleurs métallisées, nuances élégantes avec effets de lumière et reflets chatoyants, toujours uniformes au fil du temps.

• Des effets étincelants qui enrichissent tous les matériaux, devenant des éléments de décoration importants.

En ajoutant l'additif Night Vision, on peut obtenir des effets extraordinaires qui illuminent la nuit!

# Starlike Decor

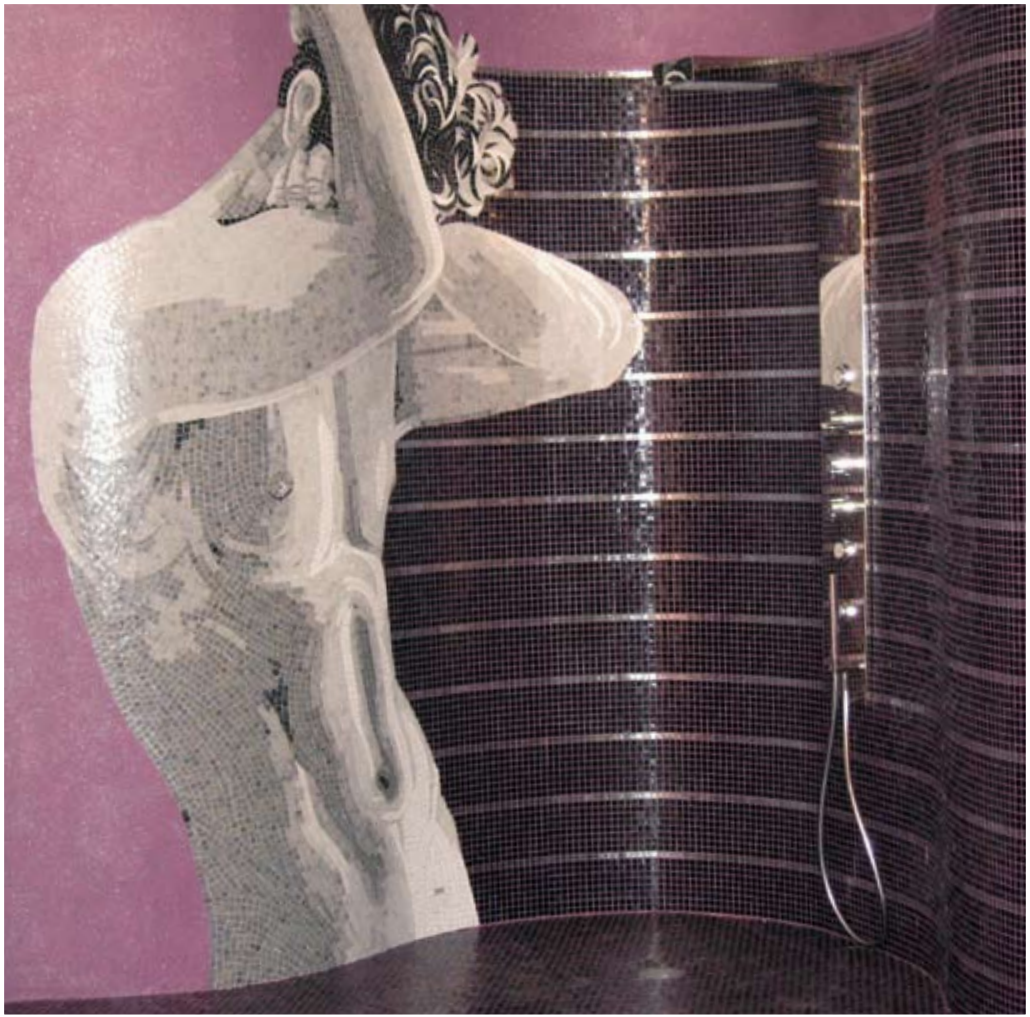

## Rasant décoratif pour revêtements.

L'adjuvant DECOR, uni à la colle isolante Starlike, permet d'obtenir facilement un mortier qui peut être appliqué comme rasant.

Il est donc possible de revêtir les cloisons avec le même matériau et la même couleur que les stucages, en créant ainsi des combinaisons de couleur entre les revêtements stuqués avec Starlike et les maçonneries.

On peut ainsi obtenir différents effets de matière:

• Effet NUAGE:
Rasage unique “à zéro” avec spatule lisse en plastique, en évitant le laisser des croûtes ou encore des marques visibles de spatule (Photo 1).

• Effet LISSE:
Deux ou trois passages de STARLIKE DECOR à distance de 3 – 4 heures l’un de l’autre peuvent être appliqués. Il est aussi possible d’appliquer des couleurs différentes de manière à obtenir des effets uniques et personnalisés (Photo 2).

1

2

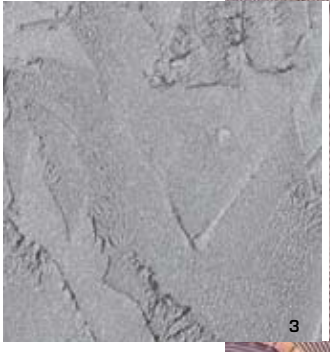
3

• Effet SPATULÉ:
Application irrégulière caractérisée par des imperfections d’épaisseur de 1-2 mm en utilisant une spatule lisse en plastique (Photo 3).

• Effet DÉCORÉ:
Réaliser un rasage “à zéro” avec une spatule lisse en plastique et tout de suite après appliquer une seconde couche avec une spatule en acier et denture carrée ou triangulaire -3-4-6 mm- (Photo 4).

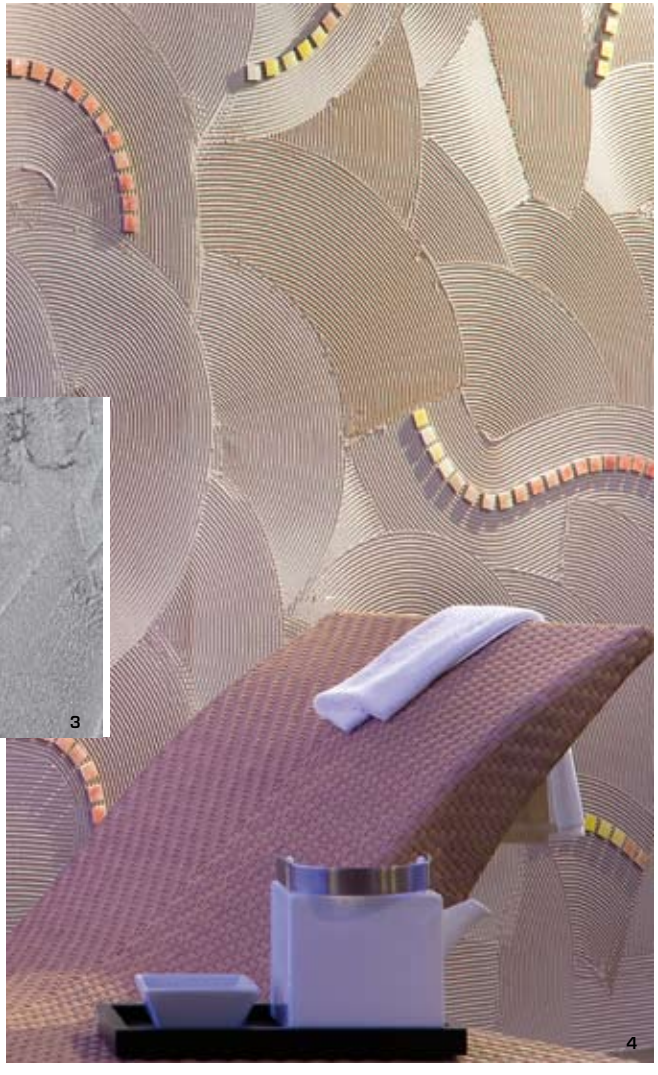
4

LITOLUX

A l'intérieur de douches ou dans des environnements soumis au contact avec des impuretés ou des liquides (café, vin, huile,...) il est possible de protéger davantage la surface avec de la cire de finition polyuréthanique LITOLUX.

L'application d'une seule couche de LITOLUX confère une meilleure résistance aux tâches, ravive la couleur des finitions et fait ressortir les éventuels adjuvants tout en créant un film transparent et brillant sur la surface.

# Phases d'Application

## Utilisation comme Colle

**Litochrom STARLIKE peut être utilisé comme adhésif, notamment en cas de pose de mosaïque en verre et/ou métallique où, à cause de la faible épaisseur du matériau, en effet, il est difficile de réaliser un masticage de couleur différente de l'adhésif.**

**CONSOMMATION: 1,6 kg/m2**
**(spatule dentée 4 mm)**

## Utilisation comme Mortier

1- Verser le catalyseur situé dans le seau sur la pâte.
Nous recommandons de verser la totalité du catalyseur.

2- Mélanger à l'aide d'une perceuse équipée d'hélice de mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grumeaux.
Racler avec une spatule ou une truelle les parois et le fond du seau pour éviter qu'il ne reste des parties de produit non catalysé.

3- Les FINITIONS SPÉCIALES peuvent être ajoutées au Starlike pour obtenir des effets exclusifs.

3b- Ces additifs sont disponibles séparément en emballages pré-dosés pour un seau de 5 kg de Starlike.

3c- Verser délicatement l'additif sur la pâte et mélanger lentement jusqu'à ce qu'il se mélange de façon homogène.

4- Appliquer la pâte obtenue dans les joints, avec une spatule en caoutchouc verte (Art. 104/G) en effectuant des mouvements diagonaux par rapport au sens des joints.

5- Retirer le produit en excès avec la même spatule en caoutchouc.

6- Nettoyer et effectuer les finitions lorsque le produit est encore frais.
Renverser au préalable un peu d'eau propre sur la surface jointoyée afin de faire un émulsion efficace.

7- Effectuer un premier nettoyage avec un feutre blanc mouillé (art. 109/G) en effectuant des mouvements circulaires pour sceller parfaitement les côtés des carreaux et retirer le produit en excès.

8- Effectuer un second nettoyage avec une éponge rigide en sweepex (art. 128/G) pour obtenir une surface lisse et fermée.

Changer fréquemment l'eau de lavage, le feutre et l'éponge lorsqu'ils sont imprégnés de produit.

Les auréoles ou résidus de produit transparent éventuels peuvent être retirés de la surface carrelée à un intervalle de 24 heures environ en utilisant les détergents spécifiques LITONET (sols) et LITONET GEL (murs).

9- Distribuer Litonet ou Litonet Gel sur la surface à l'aide du feutre blanc.

10- Laisser agir pendant 15-30 minutes.

11- Frotter la surface avec le feutre blanc ou une monobrosse.

12- Rincer à l'eau claire.

13- Sécher immédiatement avec un linge propre et sec sans attendre que l'eau de rinçage ne s'évapore.

## Équipement conseillé



Art. 104/ G

Art. 109/ G

Art. 128/ G

Litonet
Litonet Gel
Litonrt Marble

## Utilisation comme rasant

1- Appliquer une couche de fond avec LITOACRIL FIX ou LITOACRIL LA201 posés comme rasants avec une spatule lisse en plastique ou en acier, en réalisant une épaisseur d'environ 1 mm.
La couche de fond permet d'obtenir une surface de couleur blanche et d'uniformiser l'absorption du support pour l'application successive de STARLIKE DECOR.

Une fois la couche de fond durcie, passer au papier de verre pour éliminer les croûtes et obtenir une surface lisse.

2- Verser le catalyseur situé à l'intérieur du seau sur la pâte.
Il est recommandé de verser le catalyseur intégralement.

3- Verser l'adjuvant Starlike Decor déjà prédosé pour la confection de 2,5 kg de Starlike.

4- Mélanger avec un agitateur jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux.
Racler avec une spatule ou une truelle les cloisons et le fond du seau pour éviter qu'il reste du produit non catalysé.

Les FINITIONS SPÉCIALES peuvent être ajoutées à la colle isolante Starlike pour obtenir des effets originaux.

5- Verser délicatement l'adjuvant sur la pâte et mélanger lentement jusqu'à obtenir un mélange homogène.

6- Réaliser un premier rasage "à zéro" avec STARLIKE DECOR avec une spatule lisse en plastique, en s'assurant de ne pas laisser de croûtes ou de marques évidentes de spatule.

7- Au bout de 3-4 heures environ, il est possible de procéder à l'application de la couche successive en suivant la même procédure, ou bien de réaliser une application à effet spatulé irrégulier ou en relief en fonction des spatules utilisées.

8- LITOLUX peut être appliqué au pinceau ou au rouleau directement sur la surface de manière uniforme et fine pour obtenir une protection optimale et un très bel aspect esthétique brillant.

Equipement conseillé

Art. 103/ G
Taloche en plastique



Art. 121/ D
Taloche dentée



Art. 112/ D
Taloche dentée V

LITOLUX
Cire de finition

# CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| **Consommation comme Colle** | 1,6 kg/m² (spatule dentée 4 mm) |
| **Consommation comme rasant** | 0,7 kg / m² par couche (effet nuage) |
| **Consommation La 201** | 2 kg / m² par couche |

**Consommation comme mortier** kg / m²

| *Carreaux (mm)* | *Joint (mm)* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *1,5* | *2* | *3* | *4* | *5* | *7* | *10* |
| *10x10x4* | 1,40 | 1,86 | | | | | |
| *10x10x10* | 4,65 | 6,20 | | | | | |
| *15x15x4* | 0,8 | 1,7 | | | | | |
| *15x15x10* | 2,1 | 4,1 | | | | | |
| *15x30x8* | 1,2 | 2,5 | | | | | |
| *20x20x3* | 0,70 | 0,93 | 1,40 | 1,86 | 2,33 | 3,26 | 4,65 |
| *23x23x8* | 1,1 | 2,2 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 7,5 | 10,8 |
| *25x25x10* | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 5 | 6,2 | 8,7 | 12,4 |
| *50x50x4* | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
| *50x50x10* | 0,6 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 6,2 |
| *100x100x8* | 0,37 | 0,50 | 0,74 | 0,99 | 1,24 | 1,74 | 2,48 |
| *125x24x12* | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 6,5 | |
| *150x150x6* | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,61 | 0,85 | 1,21 |
| *150x150x8* | 0,25 | 0,33 | 0,50 | 0,66 | 0,83 | 1,16 | 1,65 |
| *200x200x8* | 0,19 | 0,25 | 0,37 | 0,50 | 0,62 | 0,87 | 1,24 |
| *250x330x8* | 0,13 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,44 | 0,61 | 0,87 |
| *300x300x8* | 0,12 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,58 | 0,82 |
| *300x600x10* | 0,12 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,54 | 0,78 |
| *400x400x10* | 0,12 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,54 | 0,78 |
| *450x450x10* | 0,10 | 0,14 | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,48 | 0,68 |
| *600x600x10* | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,36 | 0,51 |

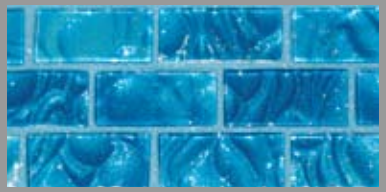

Des informations supplémentaires relatives aux caractéristiques et domaines d'application du produit figurent sur la Fiche Technique; il est conseillé de la consulter pour une utilisation correcte.

LITOKOL®
HI-PERFORMANCE BUILDING PRODUCTS

www.litokol.it

Via Falcone 13 - Rubiera (RE) - Italy - Tel. +39.0522.622811 - Fax +39.0522.620150 - e-mail: info@litokol.it